


PODLAHOVÁ SKRUTKA DREVO K DREVOU PH2 4,2X45MM UHLÍKOVÁ OCEĽ, ŠTANDARDNÁ PEVNOSŤ V ŤAHU

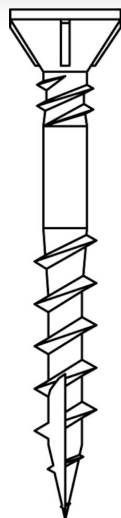

42R45MYN

APLIKÁCIE

Aplikácie drevo k drevu, konštrukcia podlahy

TECHNICKÉ ÚDAJE

Typ zoradovania	Zoradené plastom
Typ hlavy skrutky	Malá so 4 rebrami
Zárez skrutky	Philips 2
Typ zárezu skrutky	2/3 hrubý
Otáčky za minútu	2300 RPM
Typ drôtu	Uhlíková oceľ, štandardná pevnosť v ťahu
Povrchová úprava	Žltý zinok
Typ hrotu	Rezací hrot typ 17
Uhol hrotu	23 °
Dĺžka skrutky	43,8 - 46,2 mm
Priemer skrutky	4,1 - 4,3 mm

LOGISTICKÉ ŠPECIFIKÁCIE

GTIN	8715274251820
Množstvo v balení	4000 kusy

ŠPECIFIKÁCIE CE

Norm version	EN 14592:2008+A1:2012
Materiálové označenie na CE etikete	Nelegovaná oceľ
Antikorózna ochrana v mikrónoch	3
Servisná trieda	1
Priemer vnútorného závit	2,95 mm
Dĺžka závitovej časti	30 mm
Charakteristický moment ohybu	3283 Nmm
Charakteristický parameter ťahu	12,35 N/mm ²
Charakteristický parameter ťahu hlavy	16 N/mm ²
Charakteristický parameter torznej sily	4504 N/mm ²
Torzny pomer	≥ 1,5
Charakteristická torzná odolnosť	1,47 Nm
Charakteristická torzná sila	3,47 Nm