


GC PÁSKOVANÝ HLADKÝ KLINEC 2,87MMX75MM UHLÍKOVÁ OCEĽ, ŠTANDARDNÁ PEVNOSŤ V ŤAHU

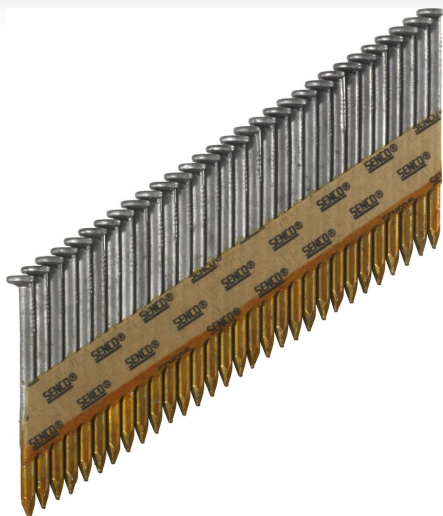

GC57ASBKR

APLIKÁCIE

Rámové konštrukcie, opláštenia, konštrukcia podlahy, palubovka, priehradové nosníky, palety a prepravky

TECHNICKÉ ÚDAJE

Uhol zoradenia	34 °
Typ zoradovania	Zoradené papierom
Typ drôtu	Uhlíková oceľ, štandardná pevnosť v ťahu
Povrchová úprava	Žiarovo pozinkované 3
Povrchová úprava	S povrchovou úpravou Senco
Typ hlavy klinca	D-hlava
Šírka hlavy	6,81 - 7,21 mm
Dĺžka hlavy	4,85 - 5,2 mm
Typ drieku klinca	Hladký driek
Typ hrotu	Diamant
Uhol hrotu	40 °
Vnútorňý priemer cievky	-
Dĺžka klinca	75 mm
Priemer klinca	2,87 mm

LOGISTICKÉ ŠPECIFIKÁCIE

GTIN	8715274026886
Množstvo v balení	2000 kusy
Čistá hmotnosť	8,12 kg

ŠPECIFIKÁCIE SPOJOVACIEHO MATERIÁLU



ŠPECIFIKÁCIE CE

Norm version	EN 14592:2008+A1:2012
CE spojovací materiál	Hladký klinec s okrúhlym prierezom
Antikorózna ochrana v mikrónoch	55
Servisná trieda	3
Typ ochranného nánosu	Druh náteru 3
Dĺžka náteru	48 mm
Plocha hlavy	30 mm
Charakteristický moment ohybu	3054 Nmm
Charakteristický parameter ťahu	2,45 N/mm ²
Charakteristický parameter ťahu hlavy	27,12 N/mm ²
Charakteristický parameter torznej sily	695 N/mm ²