


SKRUTKA DREVO K DREVOU 4,2X50MM UHLÍKOVÁ OCEĽ, ŠTANDARDNÁ PEVNOSŤ V ŤAHU

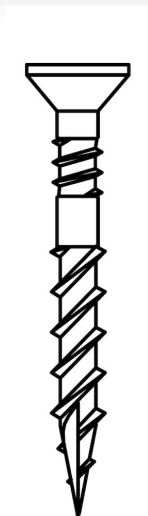

42KS50MY

APLIKÁCIE

Drevotrieskové dosky, konštrukcia podlahy


TECHNICKÉ ÚDAJE

Typ zoradovania	Zoradené plastom
Typ hlavy skrutky	Flat
Zárez skrutky	Philips 2
Typ zárezu skrutky	Hrubý
Otáčky za minútu	2500 RPM
Typ drôtu	Uhlíková oceľ, štandardná pevnosť v ťahu
Povrchová úprava	Žltý zinok
Typ hrotu	Rezací hrot typ 17
Uhol hrotu	23 °
Dĺžka skrutky	48,8 - 51,2 mm
Priemer skrutky	4,05 - 4,35 mm

LOGISTICKÉ ŠPECIFIKÁCIE

GTIN	8715274022635
Množstvo v balení	1000 kusy
Čistá hmotnosť	2,3 kg

ŠPECIFIKÁCIE SPOJOVACIEHO MATERIÁLU



ŠPECIFIKÁCIE CE

Norm version	EN 14592:2008+A1:2012
Materiálové označenie na CE etikete	Nelegovaná oceľ
Antikorózna ochrana v mikrónoch	3
Servisná trieda	1
Priemer vnútorného závit	3,05 mm
Dĺžka závitovej časti	47,2 mm
Charakteristický moment ohybu	4312 Nmm
Charakteristický parameter ťahu	12,35 N/mm ²
Charakteristický parameter ťahu hlavy	31,3 N/mm ²
Charakteristický parameter torznej sily	4729 N/mm ²
Charakteristická torzná odolnosť	1,28 Nm
Charakteristická torzná sila	3,43 Nm