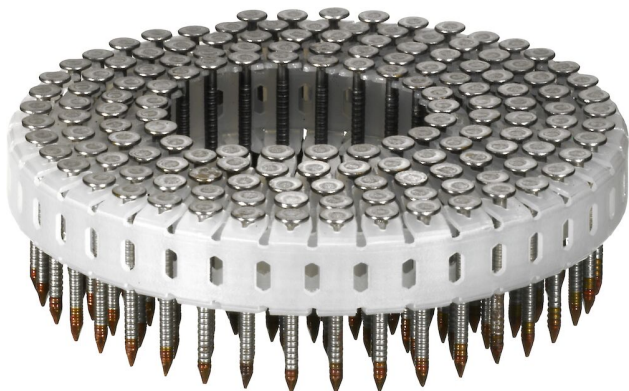


DL15AABBS**APLIKÁCIE**


Rámové konštrukcie, konštrukcia podlahy,
priehradové nosníky, palety a prepravky

TECHNICKÉ ÚDAJE

Uhol zoradenia	0 °
Typ vinutia	Flat
Typ zoradovania	Zoradené plastom 9mm
Typ drôtu	Uhlíková oceľ, štandardná pevnosť v ťahu
Povrchová úprava	Bežne pozinkovaná
Povrchová úprava	S povrchovou úpravou Senco
Typ hlavy klinca	Plná okrúhla hlava
Typ drieku klinca	Krúžkový driek
Typ hrotu	Diamant
Uhol hrotu	36 °
Dĺžka klinca	32 mm
Priemer klinca	1,8 mm

LOGISTICKÉ ŠPECIFIKÁCIE

GTIN	8715274031415
Množstvo v balení	11600 kusy
Čistá hmotnosť	10 kg

ŠPECIFIKÁCIE SPOJOVACIEHO MATERIÁLU**ŠPECIFIKÁCIE CE**

CE spojovací materiál	Krúžkovaný kliniec s okrúhlym prierezom
Typ ochranného nánosu	Druh náteru 3
Plocha hlavy	19 mm
Dĺžka závitovej časti	20 mm
Charakteristický moment ohybu	1062 Nmm
Charakteristický parameter ťahu hlavy	25,12 N/mm ²
Charakteristický parameter torznej sily	777 N/mm ²